




Z 3200

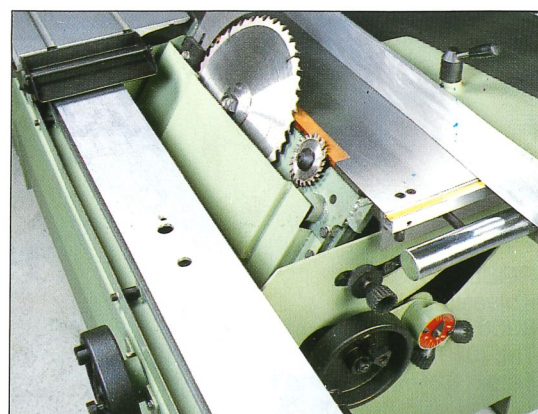

PANEELZAAG
SCIE A PANNEAUX

PANEL SAW
FORMATKREISSÄGE

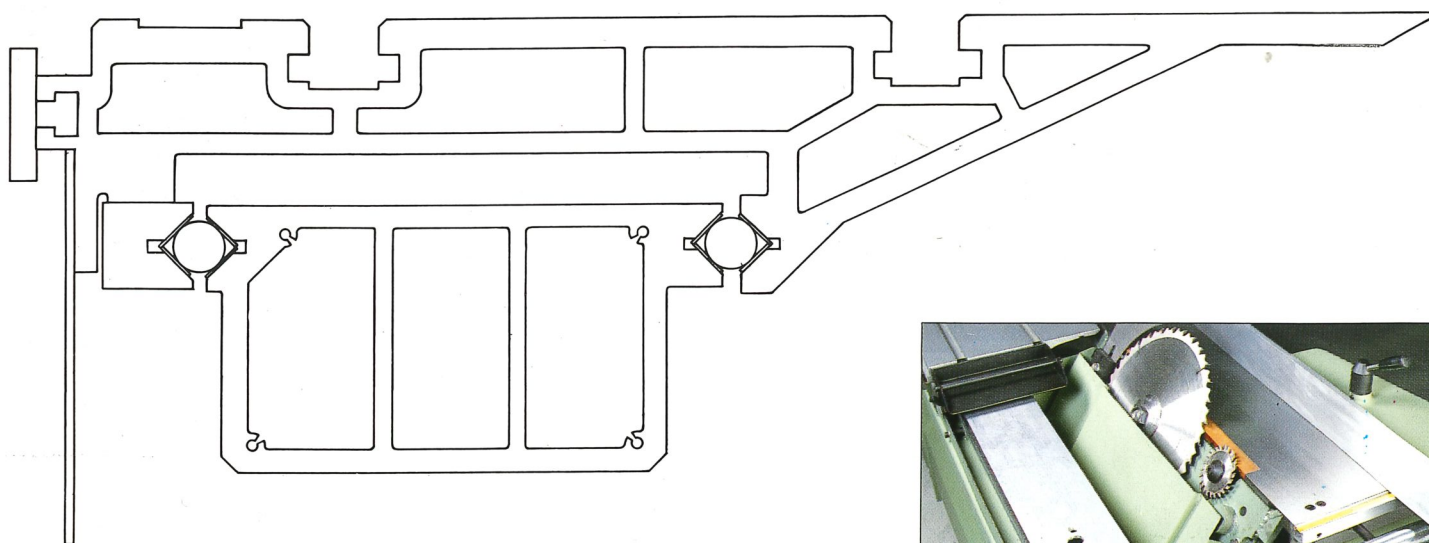

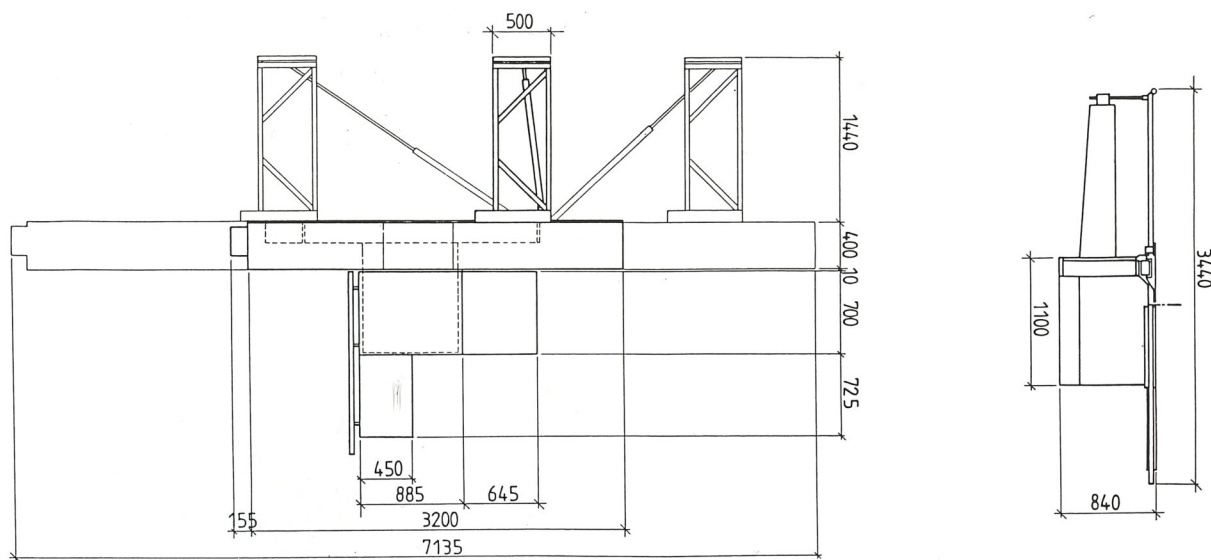

NEDERLANDS	FRANCAIS	ENGLISH	DEUTSCH	Z 3200
FORMAATZAAG	SCIE A PANNEAUX	PANEL SAW	FORMATKREISSÄGE	
Technische kenmerken	Données Techniques	Technical Data	Technische Daten	
Diameter zaagblad	Diamètre de la lame	Diameter sawblade	Durchmesser Sägeblatt	400 x 30 mm
Zaaghoogte vertikaal	Hauteur de coupe	Max. depth of cut	Max. Schnitthöhe	125 mm
Schuininstelling zaagblad	Inclinaison de la lame	Sawblade tilting	Schrägverstellung	0 - 45°
Zaaghoogte bij 45°	Hauteur de coupe à 45°	Max. depth of cut on 45°	Max. Schnitthöhe bei 45°	100 mm
Toerental T/min	Vitesses T/min	Speeds R.p.m.	Drehzahlen U/Min	4000/5000/6000
Diameter voorsnijder	Diamètre inciseur	Diameter scoring blade	Durchmesser Ritzsägeblatt	100 x 20 mm
Zaaghoogte voorsnijder	Hauteur de coupe inciseur	Depth of cut scoring blade	Schnitthöhe Ritzsägeblatt	0 - 4,50 mm
Schuininstelling voorsnijder	Inclinaison inciseur	Scoring blade tilting	Schrägverstellung Ritzsägeblatt	0 - 45°
Snelheid voorsnijder T/min	Vitesse inciseur T/min	Speed scoring blade R.p.m.	Drehzahl Ritzsägeblatt U/Min	7000
Afmetingen tafel	Dimensions de la table	Table size	Tischgrösse	1530 x 700 mm
Tafelhoogte	Hauteur de la table	Table height	Tischhöhe	840 mm
Afmetingen rolwagen	Dimensions du chariot	Sliding table size	Abmessung Rolltisch	400 x 3200 mm
Zaaglente	Capacité de coupe	Stroke	Schnittlänge	3200 mm
Zaagbreedte rechts van zaagblad	Largeur de coupe à droite	Cutting width right side	Schnittbreite rechts vom Sägeblatt	1380 mm
Ø Afzuigmondstuk	Ø Manchon d'aspiration	Ø Dust suction	Ø Absaugstutzen	Ø 120
Motorvermogen PK	Puissance du moteur CV	Motorpower HP	Motorleistung PS	5,5 - 7,5
Motorvermogen voorsnijder PK	Puissance moteur inciseur CV	Motorpower scoring unit HP	Motorleistung Vorritzer PS	0,75
Netto gewicht	Poids net	Net weight	Gewicht netto	900 kg
Afmetingen verpakt	Dimensions emballage	Overall crated dimensions	Verpackungsmasse	2200 x 1300 x 1000 mm + 3250 x 450 x 200 mm
Wijziging zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk	Des modifications sont possibles sans avis préalable	Modifications possible without previous advise	Konstruktionsänderungen vorbehalten	

ROBLAND N.V.
Kolvestraat 44
8000 Brugge Belgium
Tel. (050) 31.85.40
Telex: 82450 Robland b
Telefax: (050) 31.06.25