

Rozdrabniarki poziome **VOTECS**



Solidna konstrukcja, niezawodność


Najistotniejszą zaletą **rozdrabniarek wirnikowych VOTECS** jest solidna, wysoce sztywna konstrukcja oraz zastosowane niezawodne rozwiązania mechaniczne. Połączenie tych cech z najwyższą jakością materiałów wykorzystanych przy produkcji rozdrabniarek oraz starannością wykonania powoduje, że maszyny te od lat cieszą się doskonałą opinią w Niemczech i Europie Zachodniej.



Charakterystyka rozdrabniaczy VHZ:

Rozdrabniacze poziome Votecs przeznaczone są w szczególności do rozdrabniania dużych odpadów drewnianych takich jak długie kłody, palety, opakowania, tektury. Materiał podawany jest na wał rozdrabniacza poziomo ze zbiornika, podajnika rolkowego lub wibracyjnego podajnika kanałowego. Maszyny serii VHZ-L i VHZ-B dzięki swojej kompaktowej budowie mogą zostać użyte bezpośrednio w linii przetwarzającej drewno w ciągu technologicznym.

Wymiary VHZ:

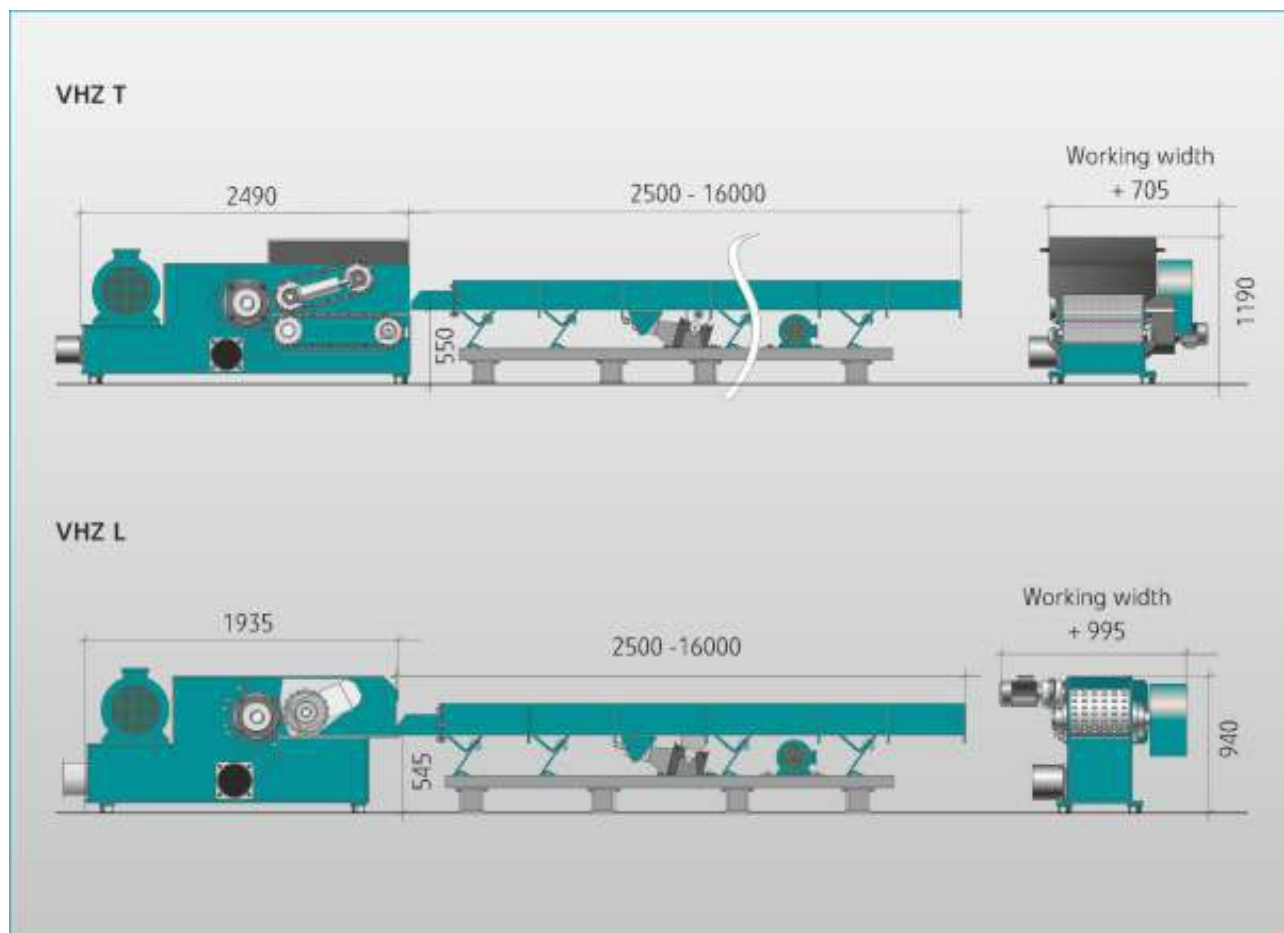

Parametry techniczne VHZ:

	VHZ T 4	VHZ T 6	VHZ T 8	VHZ T 10	VHZ T 13
Szerokość wlotu [mm]	400	600	800	1000	1300
Wydajność [około, kg/h]*	1800	2300	3000	3500	4000
Średnica wałka [mm]**	354	354/482	354/482	354/482	354/482
Moc [kW]	22/30/37/45	37/45/55	45/55/75	45/55/90/110	55/75/90/110
Ilość noży [szt.]	20	30	40/60	50/75	64/96
Rozmiar sita [mm]	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Połączenie – średnica [mm]	250/300	250/300	250/300	250/300	250/300
Waga [kg]	1800	2400	3000	4000	5000

*Wydajność dla sita 35mm / zależnie od materiału ** Średnica wałka 482 mm dla maszyn VHZ serii Gigant Plus

	VHZ L 4	VHZ L 6	VHZ L 8	VHZ L 10	VHZ L 13
Szerokość wlotu [mm]	400	600	800	1000	1300
Wydajność [około, kg/h]	zależnie od typu materiału i średnicy sita				
Średnica wałka [mm]*	252/354	252/354	354/482	354/482	354/482
Moc [kW]	18,5/22/30/37	22/30/37/45	37/45/55/75/90	37/45/55/75/90	45/55/75
Ilość noży [szt.]	10/20	15/30	40/60	50/75	64/96
Rozmiar sita [mm]	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Połączenie – średnica [mm]	250/300	250/300	250/300	250/300	250/300
Waga [kg]	1000/1400	1900	2300/3200	2800/3200	3300/4500

*Średnica wałka 482 mm dla maszyn VHZ serii Gigant