

HARWI Delta 85/135

Radialkreissägemaschinen



Unsere Fachmannschaft
steht für **Qualität und Service**



HARWI Delta 85/135

Radialkreissägemaschinen

Die Harwi Delta 85/135 ist eine sehr kompakte und benutzerfreundliche Maschine mit allen Bedienelementen auf der Vorderseite. Die Delta 85/135 kann sowohl links als auch rechts um 45 Grad rotiert werden. Außerdem kann die Maschine um 45 Grad nach links geneigt werden. Diese Maschinen können zum Sägen von Holz, Kunststoffen und Nichteisen-Metallen verwendet werden.



Standardzubehör



- Festgelegte punkte bei: 67.5° - 90° - 112.5°
- Bremsmotor
- Der Nullpunkt bleibt erhalten
- Einfache Bedienung von vorne
- Einstellbare Aluminiumschläge
- Federzug
- Werkzeugkiste

Optionen

- Ölbremsszylinder
- 1 pneumatische Klemme
- 2 pneumatische Klemmen
- Frequenzumrichter
- Verschiedene Sägeblätter

Abmessungen

Typ	Delta 85	Delta 135
A	506 mm	640 mm
B	1070 mm	1300 mm
C	840 mm	1040 mm
D	865 mm	865 mm
E	1380 mm	1480 mm

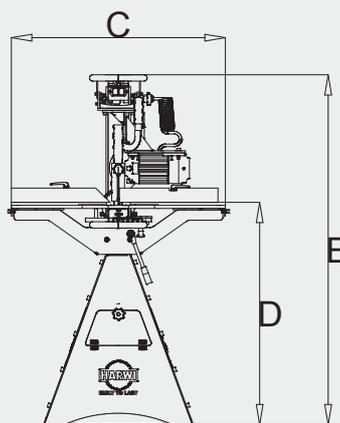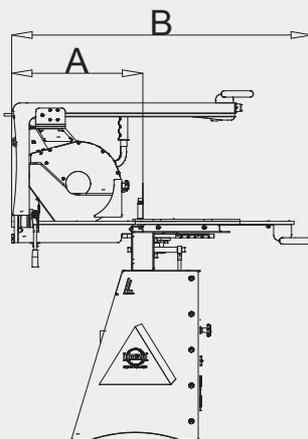

Spezifikationen

Typ	Harwi Delta 85	Harwi Delta 135
Schnitthöhe	85 mm	135 mm
Schnitthöhe bei 45°	55 mm	101 mm
Schnittlänge	425 mm	425 mm
Gehrungsbereich links	45° - 90°	45° - 90°
Rotierung Radialarm	45° - 135°	45° - 135°
Durchmesser Sägeblatt	ø 305 mm	ø 405 mm
Sägeblattbohrung	ø 30 mm	ø 30 mm
Motorleistung	1.5 kW (2 PS)	3 kW (4 PS)
Spannung	400V/3~	400V/3~
Drehzahl	2800 U/min	2800 U/min
Durchmesser Absaugstützen	1 x 80 mm	1 x 80 mm
Gewicht	138 kg	158 kg

Harwi Delta 85

	Schnittlänge x höhe	Gehrung links			Gerade
		45°	60°	75°	90°
Drehung links	45°	300x55	300x86	300x93	300x85
	60°	368x55	368x86	368x93	368x85
	75°	410x55	410x86	410x93	410x85
Gerade	90°	425x55	425x86	425x93	425x85
	105°	410x55	410x86	410x93	410x85
	Drehung rechts	120°	368x55	368x86	368x93
	135°	300x55	300x86	300x93	300x85

Harwi Delta 135

	Schnittlänge x höhe	Gehrung links			Gerade
		45°	60°	75°	90°
Drehung links	45°	300x101	300x129	300x144	300x135
	60°	368x101	368x129	368x144	368x135
	75°	410x101	410x129	410x144	410x135
Gerade	90°	425x101	425x129	425x144	425x135
	105°	410x101	410x129	410x144	410x135
	Drehung rechts	120°	368x101	368x129	368x144
	135°	300x101	300x129	300x144	300x135