

BASE 45:
Standardausführung




BASE 45 - Tischfräse mit Schrägstellbare Welle

Mit einer Tischfräse BASE 45 mit schrägstellbarer Welle können unendlich viele Profilarten ausgeführt werden. Diese einzigartige Maschine bietet höchste Qualität und maximale Sicherheit, und ist in der Standardausführung wie folgt ausgerüstet:

- schrägstellbare Welle -5/+45 Grad
- motor 5,5 PS mit automatischer motorbremse
- ubertisch-Schaltpult
- anschlag mit Feineinstellung
- 4 Geschwindigkeiten mit Schnellwechsel
- absauganschluß unter dem Arbeitstisch
- not-Aus-Schalter Thermomagnetischer schalter und Sicherheits-Mikroschalter



BASE 45L:
Mit gußeisernen Verlängerungen für 2100 mm Gesamtlänge des Arbeitstisches

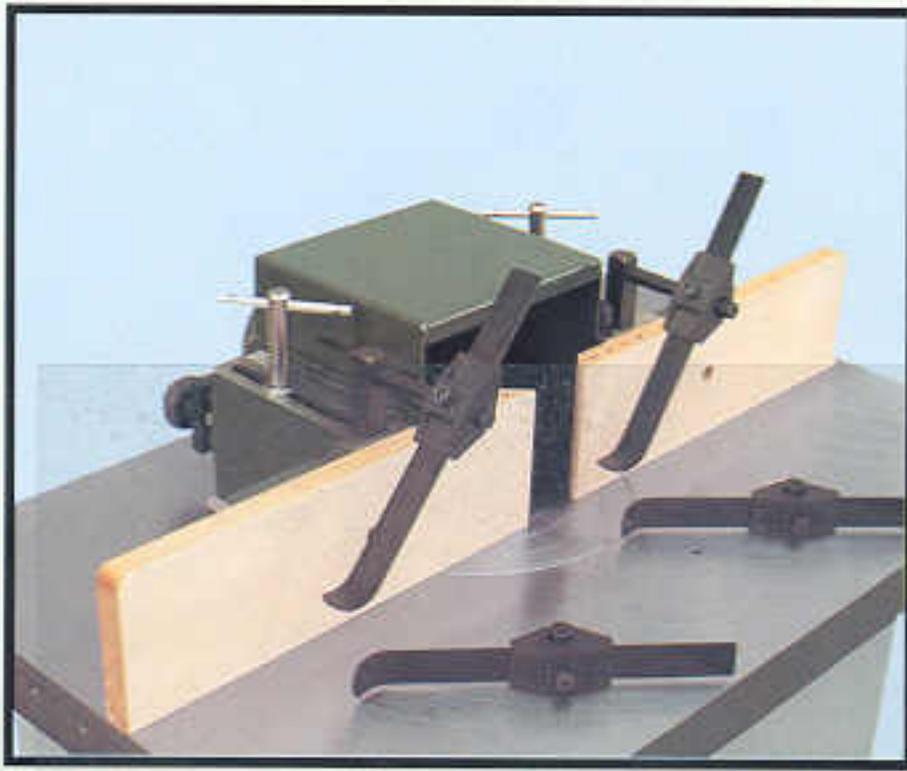

ANSCHLAGAGGREGAT UND MECHANISCHE STEUERUNGEN

Dieses solide und äußerst präzise Aggregat ermöglicht die unabhängige Feineinstellung der beiden Anschläge und ist hinten mit einem Absauganschluß ausgerüstet. Die Vorrichtung zum Anheben und schägheit der Welle befindet sich auf der rechte Seite, die Vorrichtungen zum Blockieren der Welle und dem Geschwindigkeits-Schnellwechsel hinter der Frontklappe.



ZAPFENSCHNEIDSCHLITTEN:

Der Schlitten kann je nach Bedarf sowohl auf der linken Maschinenseite als auch vorne montiert werden. Er ist mit einem praktischen Griff mit Handschutz, einem Winkelanschlag mit Blockierung in den Positionen 0° , $+45^\circ$ und -45° , und einem robusten Andrücker mit zwei Stützsäulen ausgerüstet. Der Zapfenschneidschlitten wird zusammen mit einer Absaughaube auf dem Arbeitstisch für 320 mm Werkzeuge geliefert.




BASE 45CL:

Mit Zapfenschneidschlitten (kann sowohl seitlich als auch vorne montiert werden)



Technische Daten

Technische Daten : (● = standard, ○ = optional)	BASE 45	
ABMESSUNGEN DES ARBEITSTISCHES (mm)	1.100 x 700	●
SCHRÄGSTELLUNG DER WELLE (grad)	+45/-5	●
MOTOR (PS)	5,5	●
SELBSTBREMSENDER MOTOR		●
WELLENHUB (mm)	160	●
WELLENDREHZAHL (UpM)	3000/4500/6000/8000	●
ZAPFENSCHNEIDSCHLITTEN (mm)	700 x 400	○
SCHLITTENHUB (mm)	700	○
GEWICHT D. ZAPFENSCHNEIDSCHLITTENS (Kg)	120	○
MAX. DURCHM. ZAPFENSCHNEIDFRÄSER (mm)	320	●
MAX. DURCHMESSER DER PROFILFRÄSER (mm)	260	●
MAX. ABMESSUNGEN DER UNTER DEN TISCH ABSENKBAREN WERKZEUGE (mm)	320 x 70	●
NOT-AUS-SCHALTER MIT MOTORSCHUTZ		●
ÜBERTISCH-STEUERPULT		●
DURCHMESSER DES ABSAUGANSCHLUSSES UNTER DEM TISCH (mm)	100	●
ELEKTRONISCHE GESCHWINDIGKEITSANZEIGE		○
RECHTS/LINKSLAUFWANDLER		○
AUSTAUSCHBARE WELLE MK4		○
NETTOGEWICHT (kg)	370	
NETTOGEWICHT MIT ZAPFENSCHNEIDSCHLITTEN (kg)	490	

BASE 45



BASE 45 L

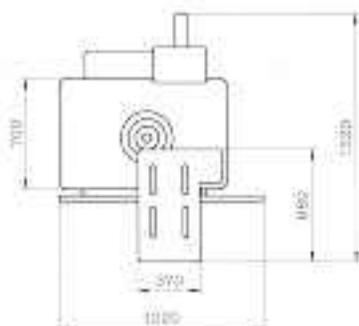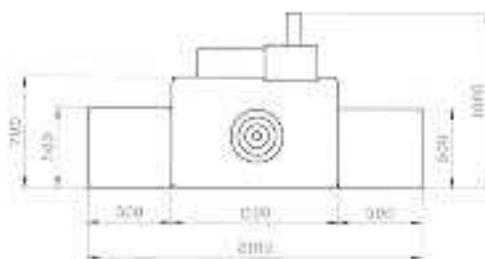

BASE 45 CL

